
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ TW 500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: martens.nt-rt.ru || эл. почта: msa@nt-rt.ru

Isolating Signal Converter TW500

Loop powered 0(4)..20 mA



Characteristics

Loop powered signal isolator TW 500 are highly compact devices to isolate DC-current signals 0(4)..20 mA without power supply. Up to 3 channels are deliverable in one 22.5 mm DIN rail housing.


Technical data

Input
 Current : 0(4)..20 mA DC
 Max. current : 100 mA
 Max. voltage : 27 V DC
 Voltage drop : < 2.7 V ($I \leq 20$ mA)
 Test voltage : 4 kV DC input / output
 Rated voltage : 630 V acc. to VDE 0110 group 2
 Operating temperature : -20..+60 °C
 CE-conformity : EN55022, IEC61000-4-2/4

Output
 Current : 0(4)..20 mA
 Max. current : max. input current
 Burden : < 1200 Ω ($I \leq 20$ mA)
 Rise time (T_{90}) : < 30 ms
 Accuracy : < 0.1 %
 Burden error : < 0.0008 %/ Ω
 Temperature coefficient : < 0.001 %/ $^{\circ}$ C
 Ripple : < 0.2 %

Case : standard case polycarbonate 8020 UL94V-1 acc. to DIN EN 60715:2001-09, DIN rail TS35
 Weight : approx. 140 g
 Connection : screw terminals, max. 2.5 mm²
 Protection class : case IP30, terminals IP20, acc. to BGV A3


Dimensions

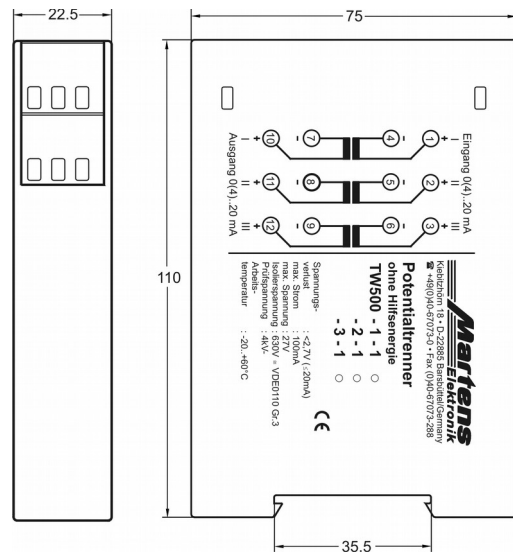

DIN rail mounting TS35

Connection diagram

Input 0(4) ... 20mA DC

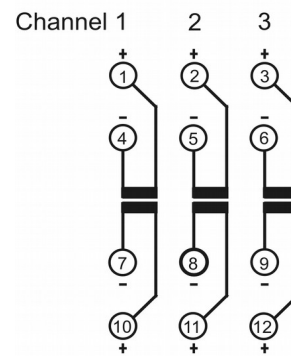

Output 0(4) ... 20mA DC

Note:
 Not used outputs must be shorted by a link.

Ordering code

TW500 - 1 - 1

1.	Model
1	1-channel
2	2-channels
3	3-channels

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: martens.nt-rt.ru || эл. почта: msa@nt-rt.ru