
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ DPP 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: martens.nt-rt.ru || эл. почта: msa@nt-rt.ru

Gleichspannungs- Netzgerät DPP15



Merkmale

- Galvanische Trennung Eingang / Ausgang
- Einstellbare Ausgangsspannung 22,5..28,5 V DC
- Strom bis 0,6 A
- Stabilisiert und kurzschlussfest
- Leistungsbegrenzung mit positiver Kennlinie

Technische Daten

Eingang

Hilfsspannung : 85..264 V AC, 50..60 Hz
 oder 90..375 V DC
 Wirkungsgrad : 80 %
 Power Faktor : gem. EN6100-3-2 Klasse A
 Arbeitstemperatur : -10..+70 °C
 CE-Konformität : gem. EN 61000-6-3, EN 55011,
 EN 55022, EN 60555-2,
 EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11, EN60950-1
 Zulassungen : UL 508 listed, UL 60950-1, NEC Class 2



Ausgang

Ausgangsspannung : 22,5..28,5 V DC,
 einstellbar über Trimmer
 max. Ausgangsstrom : 0,6 A
 Überlastverhalten : Strom steigt, Spannung wird reduziert damit
 die Leistung konstant bleibt
 max. Überlaststrom : 150% vom Nennstrom
 Restwelligkeit : < 50 mV
 Lastausregelung : < 0,5 %
 Temperaturdrift : < 1 %


Gehäuse

: Standard Kunststoffgehäuse
 Gewicht : ca. 0,13 kg
 Anschluss : Schraubklemmen mit Drahtschutz,
 max. 2,5 mm²
 Schutzart : IP20

Abmessungen und Anschlussbild

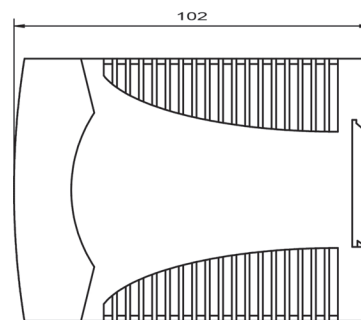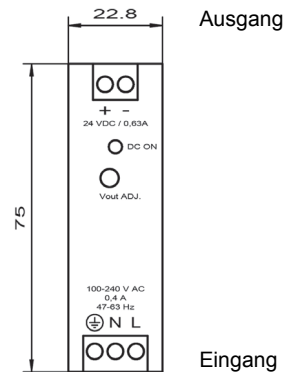

Strom-Temperatur-Kennlinie

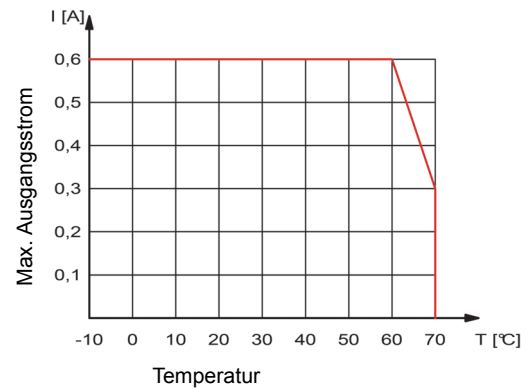

Bestellschlüssel

DPP15 - 1.

1. Ausgang	
24	24 V DC

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: martens.nt-rt.ru || эл. почта: msa@nt-rt.ru